

三菱トラクタ用　ドローバーＫＩＴ　組立要領（型式DH-GX3450）

適用型式　GX34/50
GX370/510
GX371/511
GM450/550
GM451/551
GM452/552

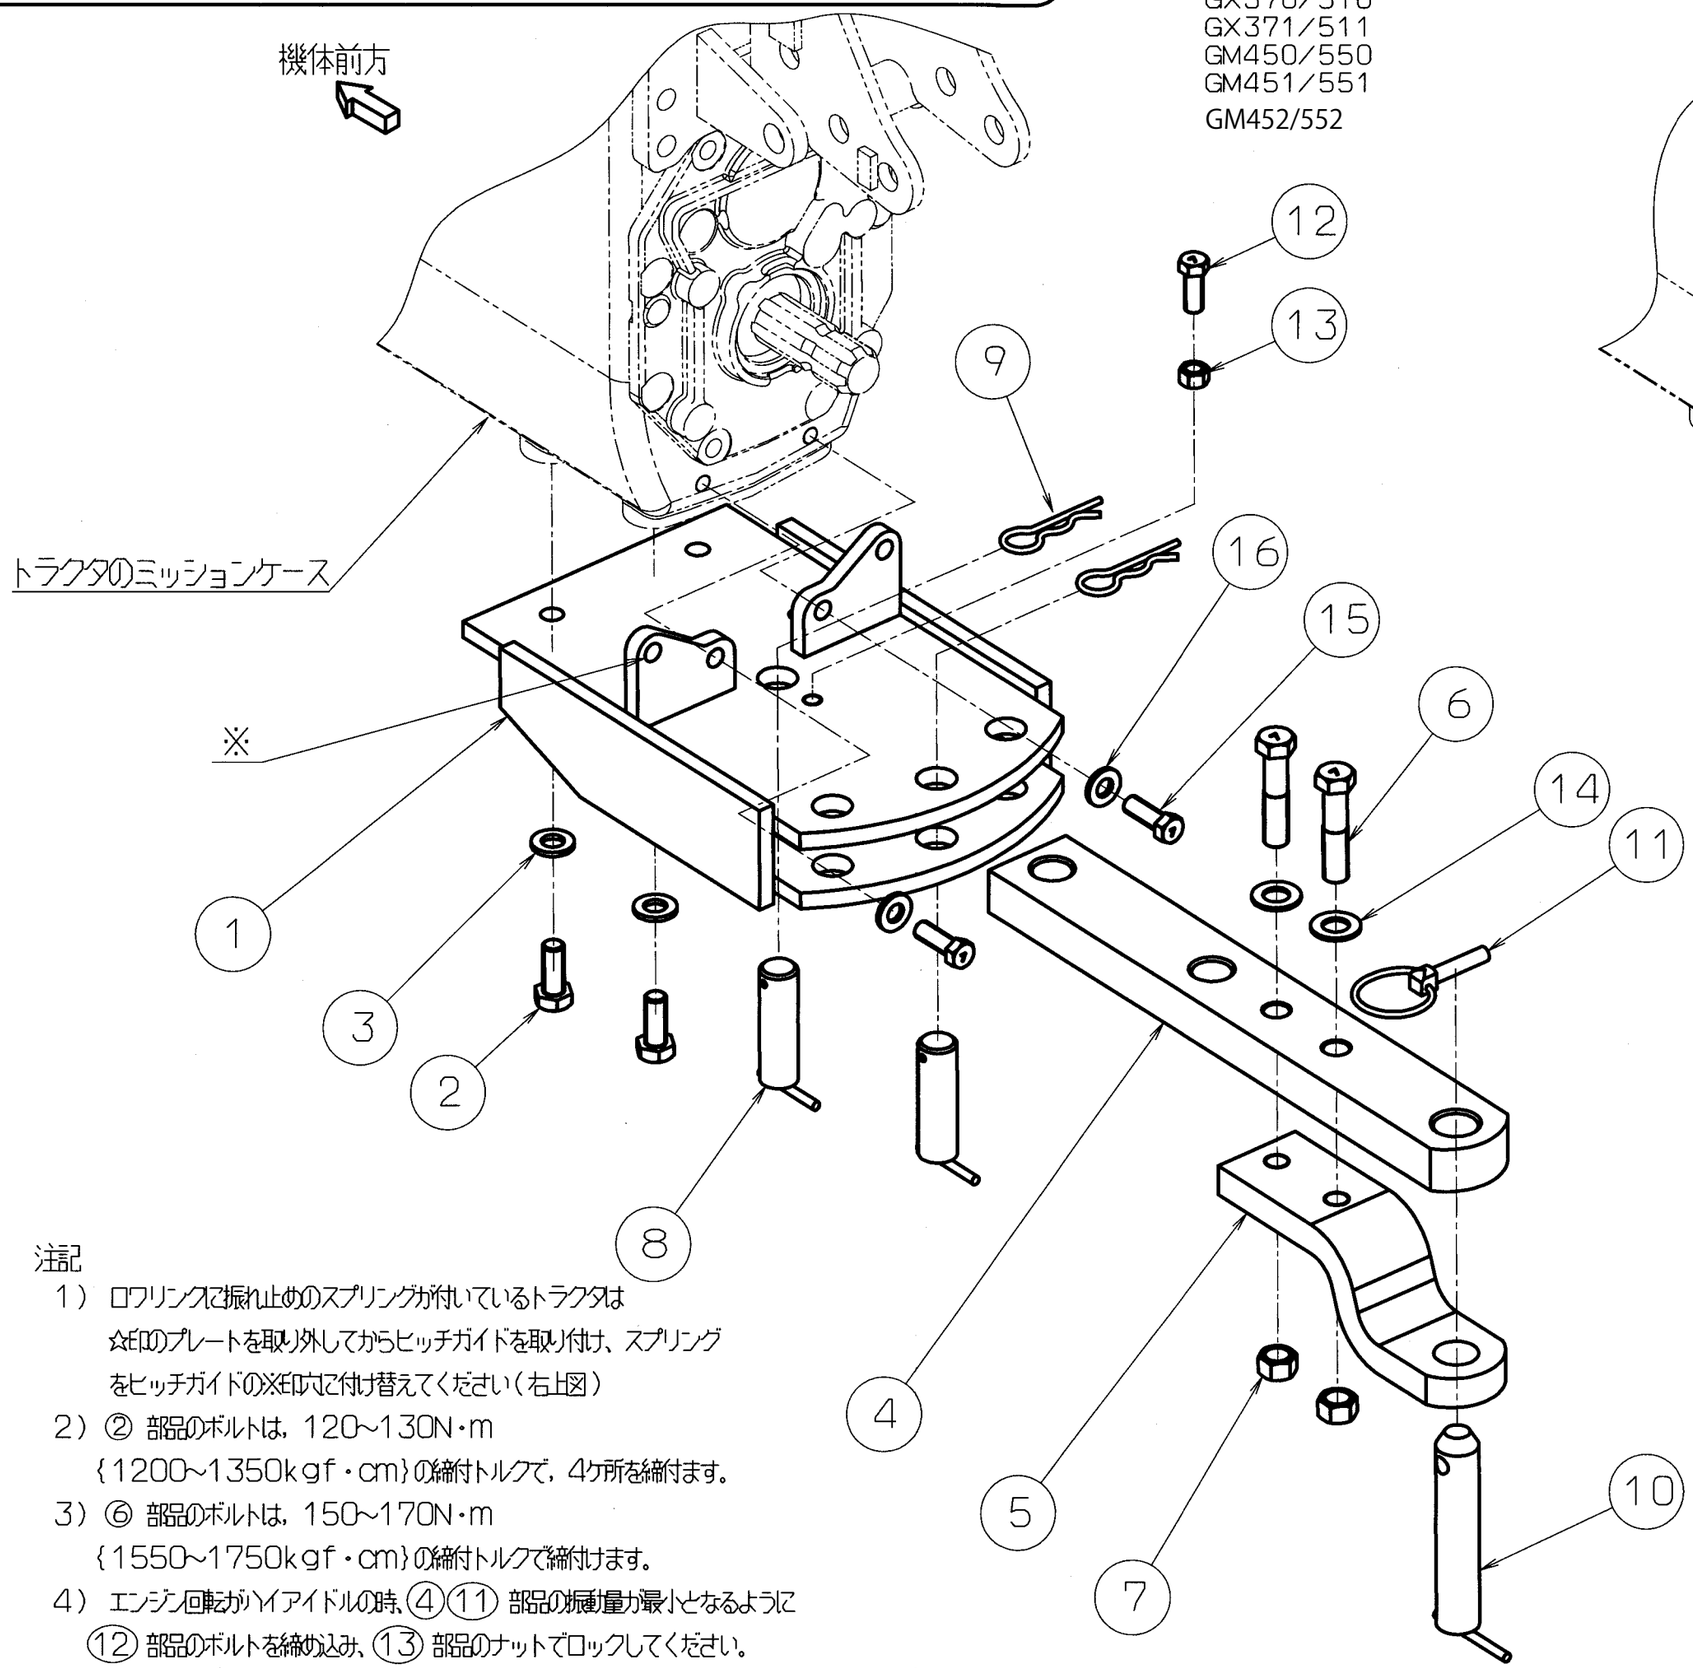

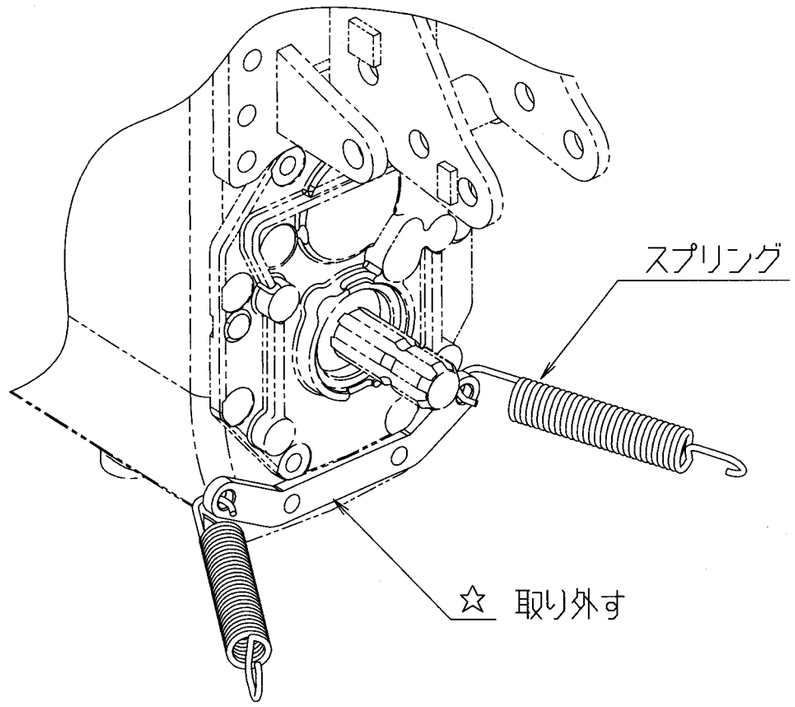

キット部品明細表

記号	部品名称	部品番号	個数
1	ヒッチガイド	10413112000	1
2	ボルト	A0400114035	4
3	ワッシャ	03550161428	4
4	ドローバー	12053201000	1
5	クレビス	12053202000	1
6	ボルト	A0550116070	2
7	ナット	A3030116002	2
8	ピン	68265-01500	2
9	スナップピン	67200-123001	2
10	ヒッチピン	11802602000	1
11	リンチピン	12883006000	1
12	ボルト	A0520112030	1
13	ナット	A3030112002	1
14	ワッシャ	03500151632	2
15	ボルト	A0500112035	2
16	ワッシャ	03550161226	2

注記

1）ロワリンクに振れ止めのスプリングが付いているトラクタは
☆印のプレートを取り外してからヒッチガイドを取り付け、スプリング
をヒッチガイドの※印穴に付け替えてください（右上図）

2）② 部品のボルトは，120~130N・m
{1200~1350kgf・cm}の締付トルクで，4ケ所を締付ます。

3）⑥ 部品のボルトは，150~170N・m
{1550~1750kgf・cm}の締付トルクで締付けます。

4）エンジン回転がハイアイドルの時、④⑪ 部品の振動量が最小となるように
⑫ 部品のボルトを締め込み、⑬ 部品のナットでロックしてください。