ドローバキット　組付要領

適用型式
MMT14／17
GF14／17

《組付部品一覧》

NO	部品番号	部品名称	個数	備考
1	1228 0151 000	ブラケット	1	
2	A050 0112 035	ボルト	6	M12 長さ35
3	A360 0101 202	ワッシャ	6	
4	A301 0112 002	ナット	6	
5	1228 0153 001	サイドプレート	2	
6	F154 0110 035	ボルト	10	M10 長さ35
7	1135 5505 010	ピン	1	
8	6720 0-12 300 1	スナップピン	1	

《組付け要領》


① サイドプレート ⑤ をリヤアクスルケースの取付座にボルト ⑥ で仮付けします。（左右共）
注）ABターン仕様の場合は※印プレートを共締めして下さい。（取付けてあったボルトは不要です）

② ブラケット ① をサイドプレート ⑤ にボルト ② 、ワッシャ ③ 、ナット ④ で仮付けします。（左右共）

③ ボルト ⑥ を本締めして下さい。締め付けトルク：39～44N・m（400～450kgf・cm）

④ ナット ④ を本締めして下さい。締め付けトルク：44～54N・m（450～550kgf・cm）

⑤ ピン ⑦ 、スナップピン ⑧ を取付けて下さい。

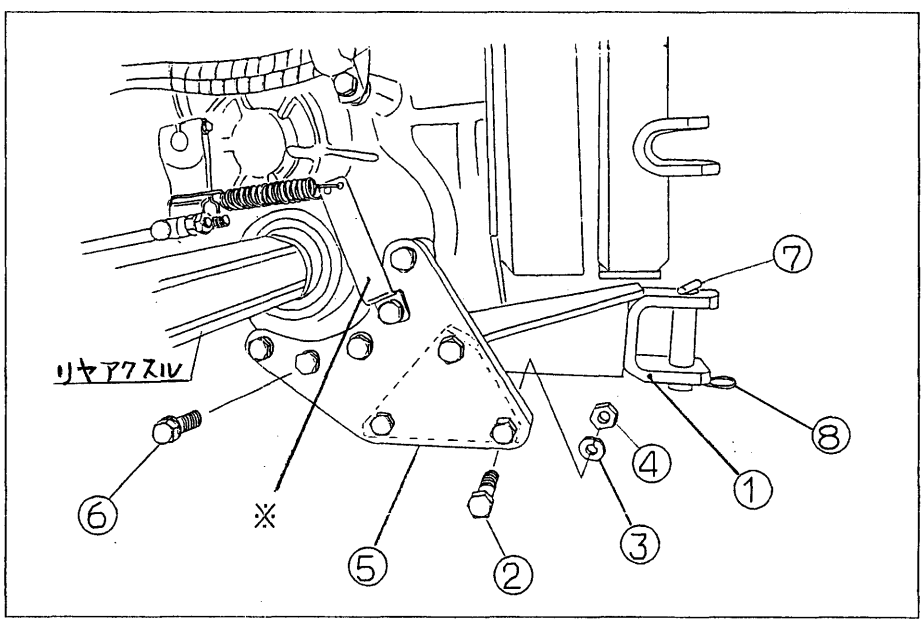

（DH-MMT） 12280157001