
ドローイング　ヒッチ組付要領

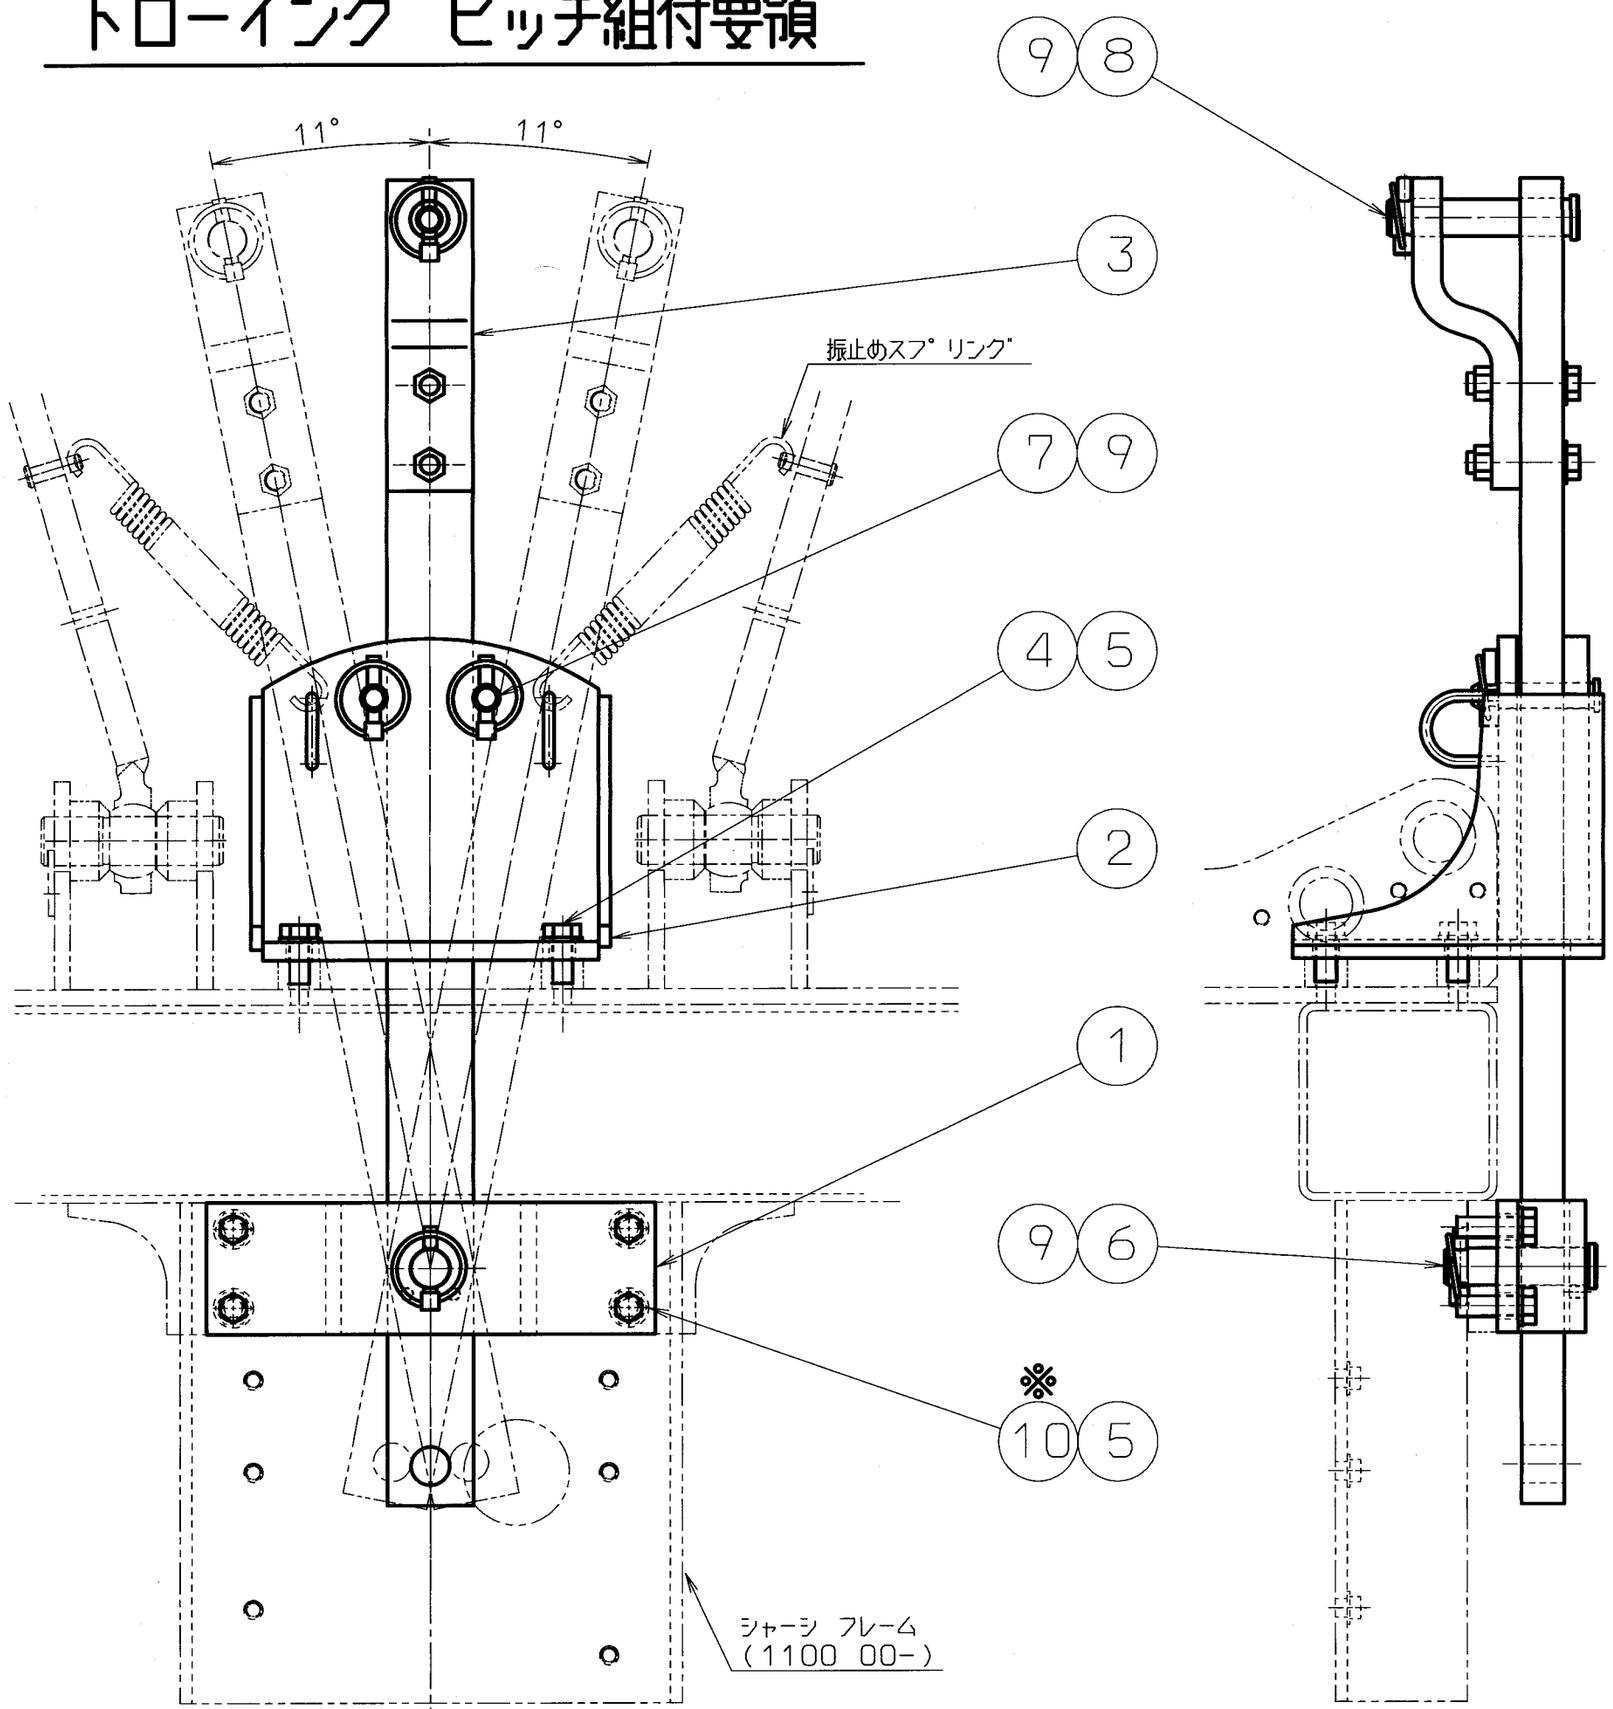

注記

1.⑥ をフレームまで差込んだ状態で ⑩ 部を締付けて下さい。※

（ ⑩ 締付け後、⑥ がスムーズに抜差しできるかを確認下さい）

2. ロワリンクの振止めスプ゜リング゛は図の様に組替えて下さい。

3.④ の締め付けトルク152～172N・mです。

{15.5～17.6kgf・m}

4. 重量物の取扱いは、十分に注意し安全に作業を行って下さい。

適用型式

GCR55/120

GCR1350

GCR1380

SYM	PART NO	PART NAME	QTY
10	A040 0116 045	ボルト	4
9	1032 3012 000	リンチ ピン	4
8	1790 2215 000	ヒッチ ピン	1
7	1208 0113 000	ピン 19	2
6	1790 2315 000	ピン 28	1
5	0355 0161 630	ワッシャ	8
4	A040 0116 035	ボルト	4
3	1790 2313 001	ドローバ アッシ	1
2	1790 2312 000	ブラケット	1
1	1790 2311 000	ブラケット	1

梱包部品一覧表　1790 2310 001