作業要領書


汎用コンバイン750A型　大豆用フィン延長キット取り付け作業要領

【注意事項】


(1)取付けには標準共通キット[K-VCH75K]が必要ですので別途ご準備ください。
(2)作業中取外した部品は再利用するものがあるので、なくさないように注意してください。

【作業手順】

(1)取り扱い説明書に従い、ヨウドウリュウバンを取り外します。
(2)標準共通キット[K-VCH75K]作業要領書の「【ヨウドウリュウバン関係】(2)～(6)」を参照し、標準共通キット部品をヨウドウリュウバンに取り付けます。
(3)穴埋め用のM6ボルト2個とM8ボルト4個を取り外します。

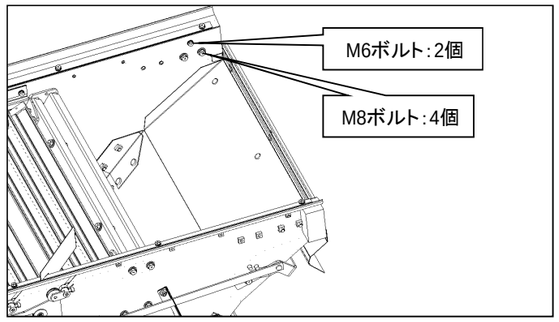


(4)M6ボルト6個で②フィンアッシを取り付けます。(取付けボルトは(3)及び、標準共通キット取付けの(3)で取り外したものを使用します。)
フィン開度調整プレートは「中間」位置でボルト固定します。
※「中間」位置で、脱穀ロス（排塵屑中の穀粒）が多い場合は、「全開」位置にボルト固定します。
※「中間」位置で、2番コンベアが大豆の茎等で詰まる場合は、「全閉」位置にボルト固定します。

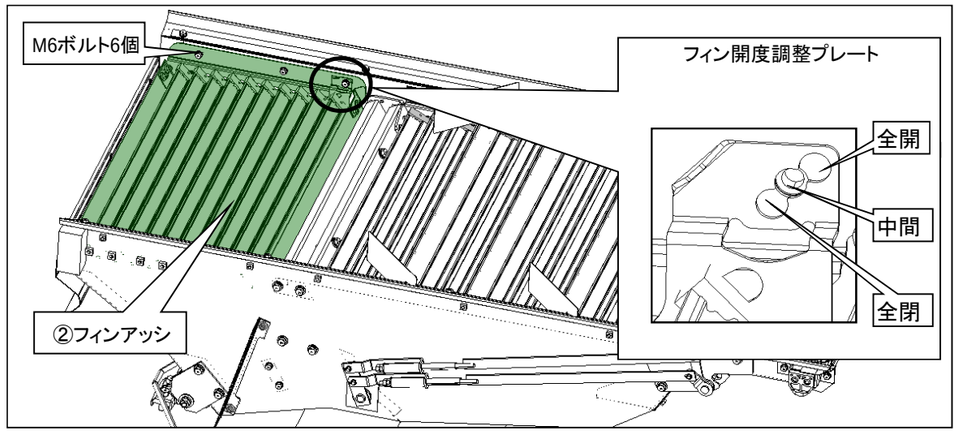

(5)取り扱い説明書に従い、ヨウドウリュウバンを本機に取り付けます。

【VCH750に取り付ける場合】

VCH750のヨウドウリュウバンには、(4)でM6ボルトを取り付ける穴が4個しかありません。((3)で取り外すボルトがありません。)
②フィンアッシに合わせて、ヨウドウリュウバンの下図の位置にφ7～8程度の穴を開けてください。
②フィンアッシの固定には付属の③ボルト2個、④ナット2個を使用してください。

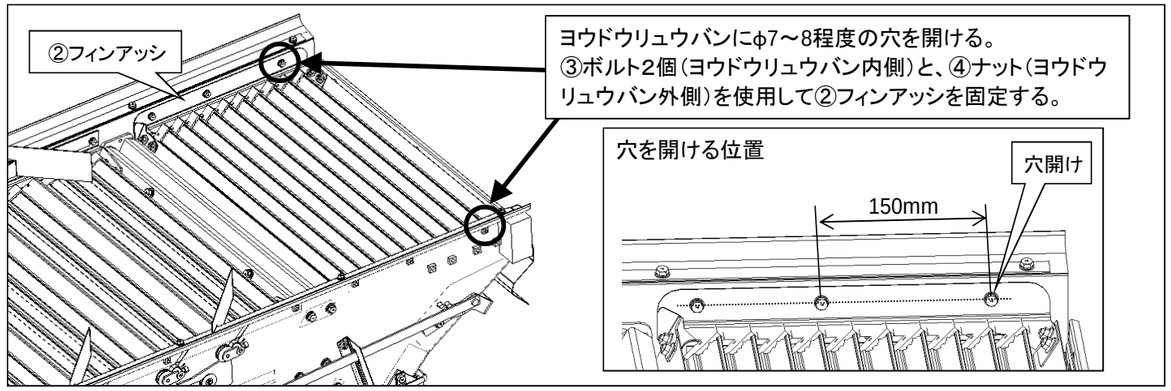

【部品表】

NO	部品番号	部品名称	数量	備考
1	3719 8051 000	作業要領書	1	本紙(A3サイズ１枚組)
2	3719 8052 000	フィンアッシ	1	延長フィンアッシ
3	H144 0106 012	ボルト（M6×12）	2	VCH750で使用(VCH750Aでは使用しない)
4	F300 0106 011	ナット（M6フランジ）	2	VCH750で使用(VCH750Aでは使用しない)

