

作業要領書	V598A/V698A 座席シート昇降キット

1.部品表

No	部品番号	部品名称	個数	備考
1	3744 9681 001	サギョウヨウリョウショ	1	本紙
2	3744 9683 002	ガススプリングアッシ	1	梱包は伸びた状態
3	3744 9684 000 01	ブラケットアッシ	1	
4	F301 0108 000	フランジナット	2	






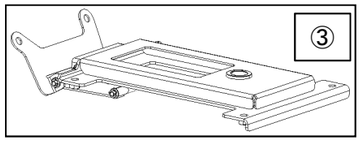


2.作業手順


1.スナップピン、シャフトを外し座席シートを取り外します。

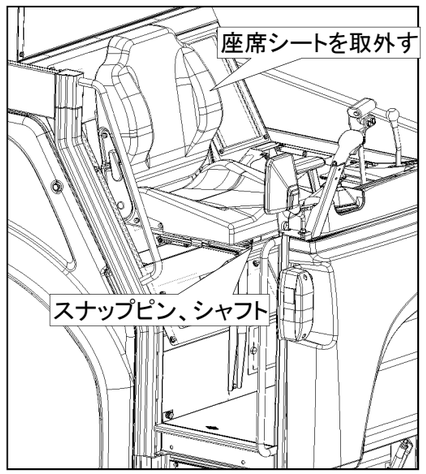


2.ボルト2個、フクロナット2個を取り、ブラケットアッシを外し、
フランジナット4個を取って、レールアッシを分解します。

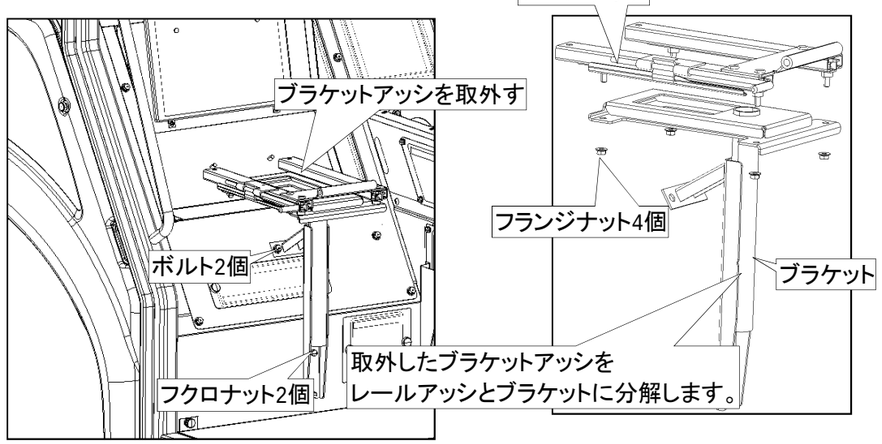


3.取り外したレールアッシを③ブラケットアッシに組付けます。

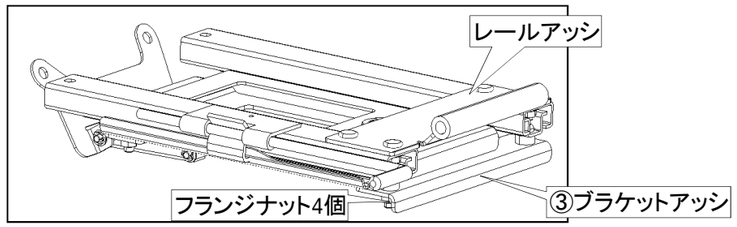



4.②ガススプリングアッシを「2.」で外した、ボルト、フクロナットで取付ます。
（②ガススプリングは梱包状態は伸びた状態です。伸びた状態での取付作業でも問題ありません。）

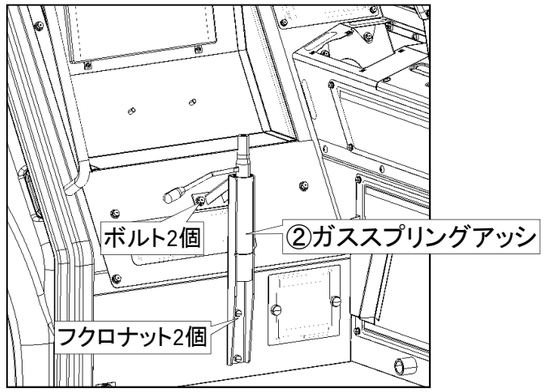

5.②ガススプリングアッシを取付けた後、④フランジナット2個にて、③ブラケットアッシを組付けます。

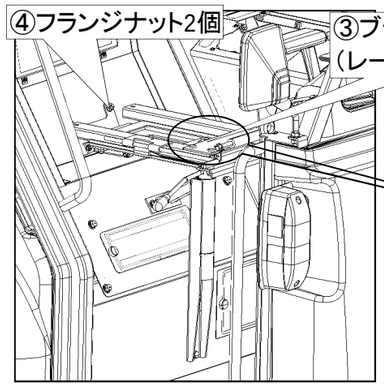

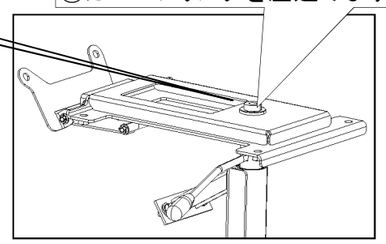

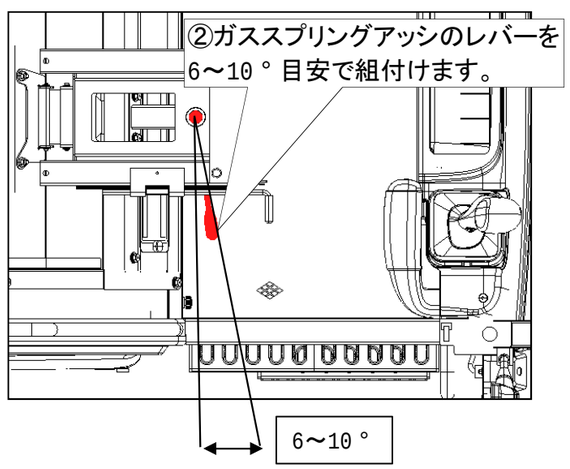

4.「1.」で外した座席シートを取り付けます。

5.②ガススプリングアッシのレバーを操作して座席シートがなめらかに上下することを確認してください。

以上