こまきちゃんｍｉｎｉ組付要領書

警告


安全確保のため、以下の点に注意し、作業を行なってください。
① 作業を始める前に、機械を水平な場所に設置し、エンジンを停止する。
② ブレーキをかけ、油圧ロックレバーを閉にする。

【１】 組み付け前に、構成部品の有無を確認してください。

完備品名 完備品番	番号	構成品番	構成品名	個数 Ⓐ	個数 Ⓑ
Ⓐ:施肥機なし仕様用 サンプキ、キット（ベース） PK102-9510Δ PK112-9510Δ Ⓑ:施肥機付き仕様用 サンプキ、キット（F） PK102-9610Δ	①	PK102-9530Δ PK112-9530Δ	サンプキ、アッシ（ホンタイ）	1	1
	②	PK102-9560Δ	ホッパ、アッシ（サンプキ）	1	1
	③	PJ101-9114Δ	ファスナ（ホッパ）	2	2
	④	PK102-9531Δ	パッキン（1）	1	1
	⑤	PK102-9630Δ	ステー、アッシ（サンプキF）	-	1
	⑥	01125-50820	ボルト	-	2


【２】 こまきちゃんｍｉｎｉ本体を組立てます。

1）①サンプキ、アッシ（ホンタイ）に
④パッキン（１）を組付けます。
組付け方向に注意




2）1）に②ホッパ、アッシ（サンプキ）
を組付けます。
3）③ファスナ（ホッパ）を組付け、固定します。



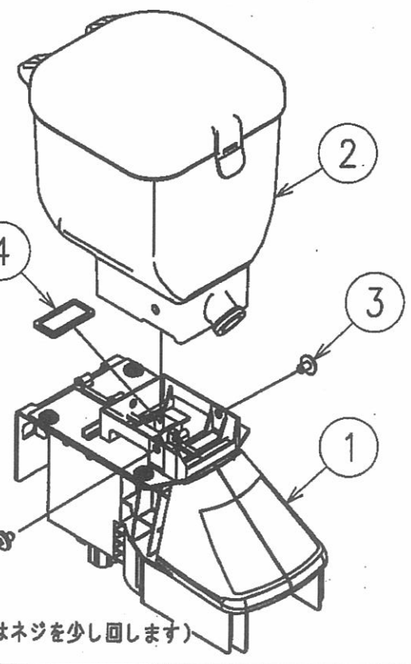


【３】 本機のフレームにステー、アッシを組付けます。（Ⓑ施肥機付き仕様のみ）

1）⑤ステー、アッシ（サンプキF）を⑥ボルトで
本機のフレームに組付けます。
（施肥機付き仕様のみ）

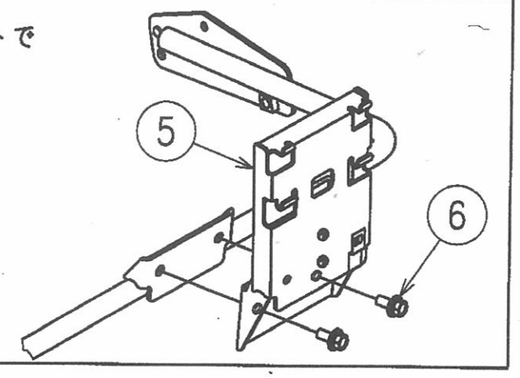

【４】 こまきちゃんｍｉｎｉ本体を本機に組付けます。


1）【2】で組立てたこまきちゃんｍｉｎｉ本体の
板金の折り返し部を引っかけて組付けます。
2）パッチン錠で固定します。

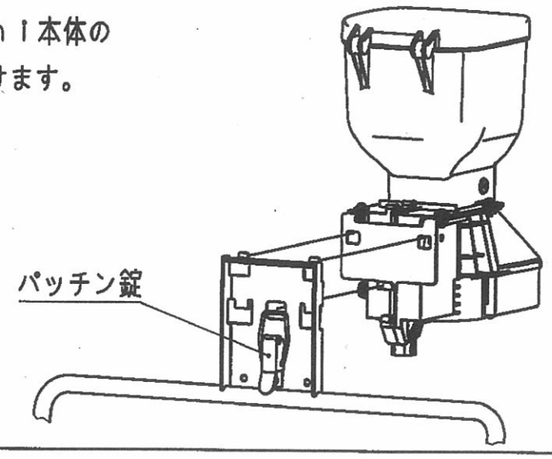

【５】 ハーネスを接続します。

－ Ⓐ 施肥機なし仕様の場合 －
本機に固定されているキャップからコネクタを外し、★の位置で下側から接続します。
－ Ⓑ 施肥機付き仕様の場合 －
コードバンドを外し、束ねられたハーネスを広げます。
☆の位置にクリップで固定し、
キャップを外して★の位置で
下側から接続します。
外したキャップはステーの
フックに取付けます。

※コネクタはカチッと音がする
まで挿入してください。

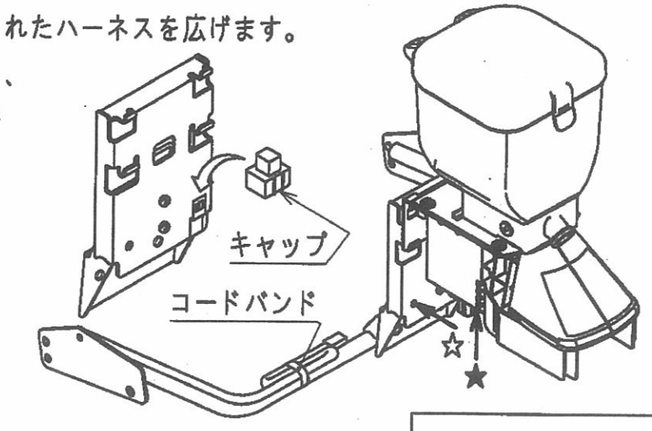

以上で作業終了です