

三菱コンバイン ラジオKIT (BLUETOOTH 組付要領書

作業工数:0.5hr

1. 梱包部品と名称

部品の名称・個数を確認してください。

(1)



(2)



(3)



(4)



NO	部品コード	名称	個数
(1)	90300030030	リベット(ナット)	2
(2)	95600002590	オーディオ(BLUETOOTH)	1
(3)	95600002600	ハーネス(オーディオBT)	1
(4)	H2420105010	六角ネジ (ヒラ+ハネ5X10)	4

ボルト・ナットの締付トルクは、下表を参照してください。

Tightening torque of the screws <N・m> {kgf・m}

ネジの締付トルク< N・m >{kgf・m }

Screw size ネジサイズ	7T
M 5	4.9~6.4 {0.5~0.65}
M 6	7.8~11.8 {0.8~1.2}


2.組付けのしかた

作業前に

- ・平坦な場所でエンジンを停止し、キーを「OFF」にしてください。
- ・バッテリーの「-」端子を外してください。
- ・バッテリーの「-」端子の外し方はコンバイン本機の取扱説明書をご確認ください。


1)ステレオカバーとプレートの外し方

- ①キャビン天井のステレオボックスを固定しているボルトM6X16(2本)を外します。
※外したボルトは取付時に使用します。

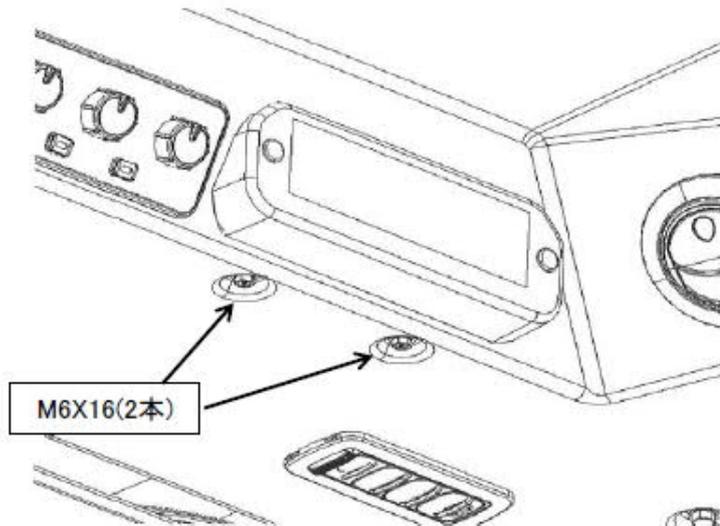


- ②リベットを抜いて、カバーとプレートを外します。

※リベットは-ドライバーなどを使用して外してください。
取り外したプレートとリベットは使用しないので、廃棄してください。

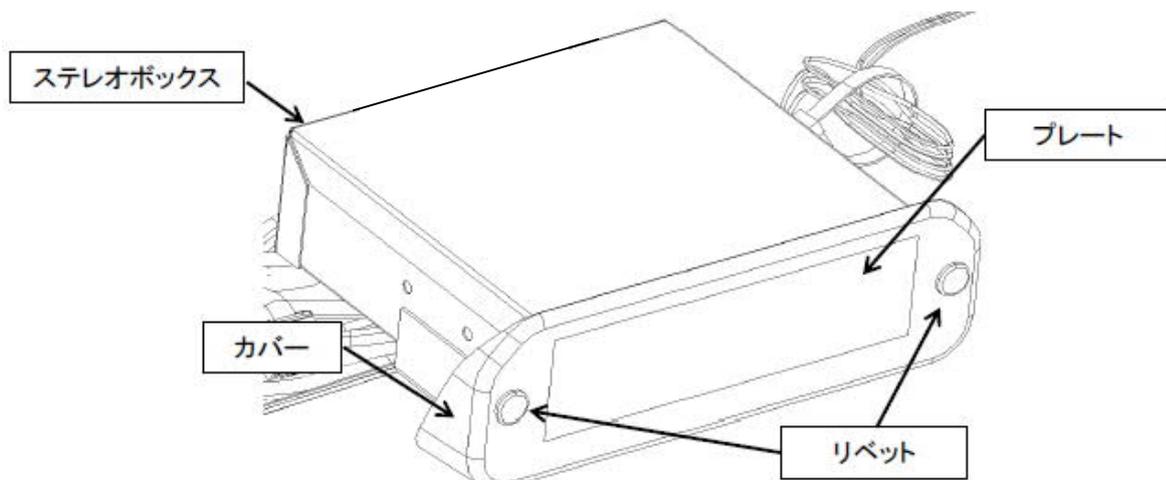


2) 配線の仕方

- ①アンテナ線を手前に引き出します。
- ②(3)ハーネス(オーディオBTをステレオボックス内のカプラーに接続します。
- ③(3)ハーネス(オーディオBTとアンテナ線を(2)オーディオ(BLUETOOTH)に接続します。

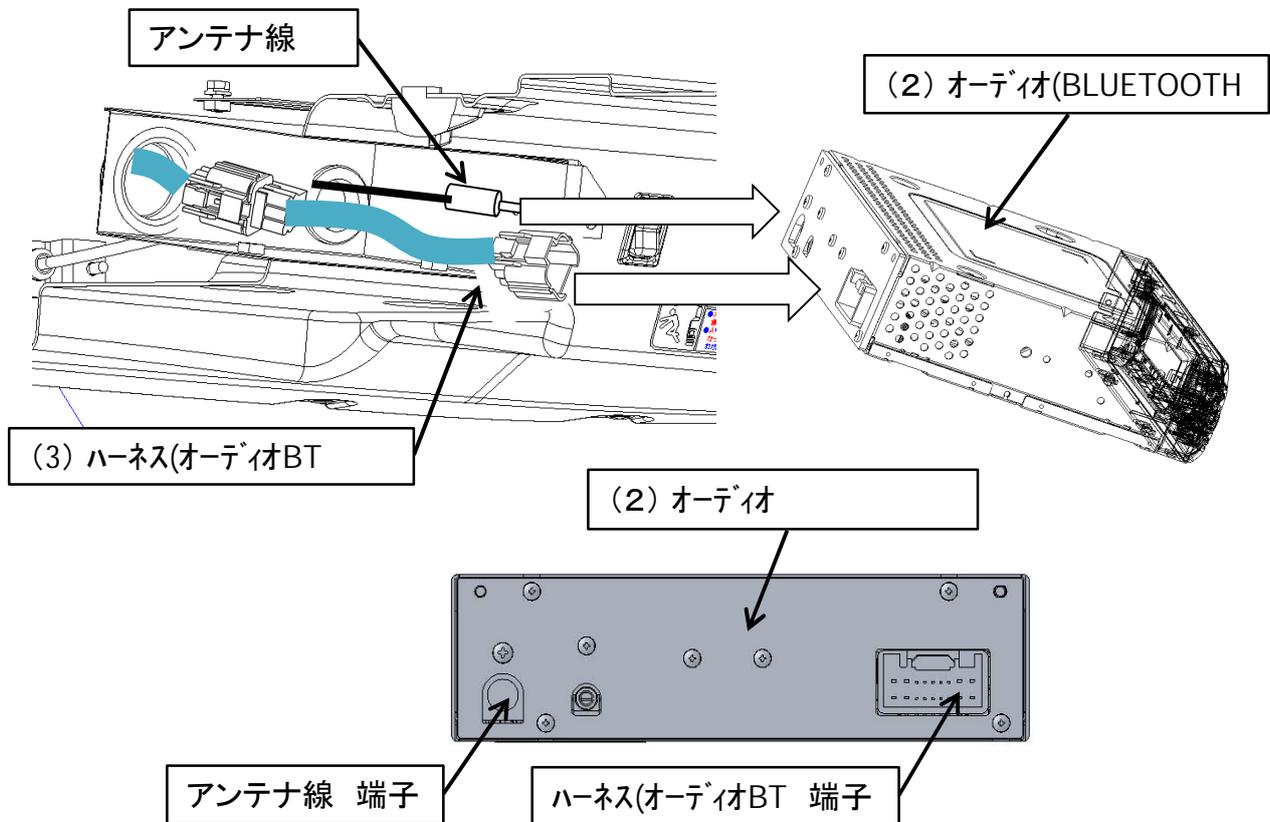

3) オーディオ (BLUETOOTHステレオボックスの取り付け方

- ①ステレオボックスを手前(機体後方)にスライドさせて、オーディオをボックス内に収納します。
- ②オーディオ (BLUETOOTH)をネジM5X10でステレオボックスに固定し、ボックスを元の位置に戻し、
1)-①で外したボルトで取り付けます。
- ③1)-②で外したカバーをリベットで固定します。

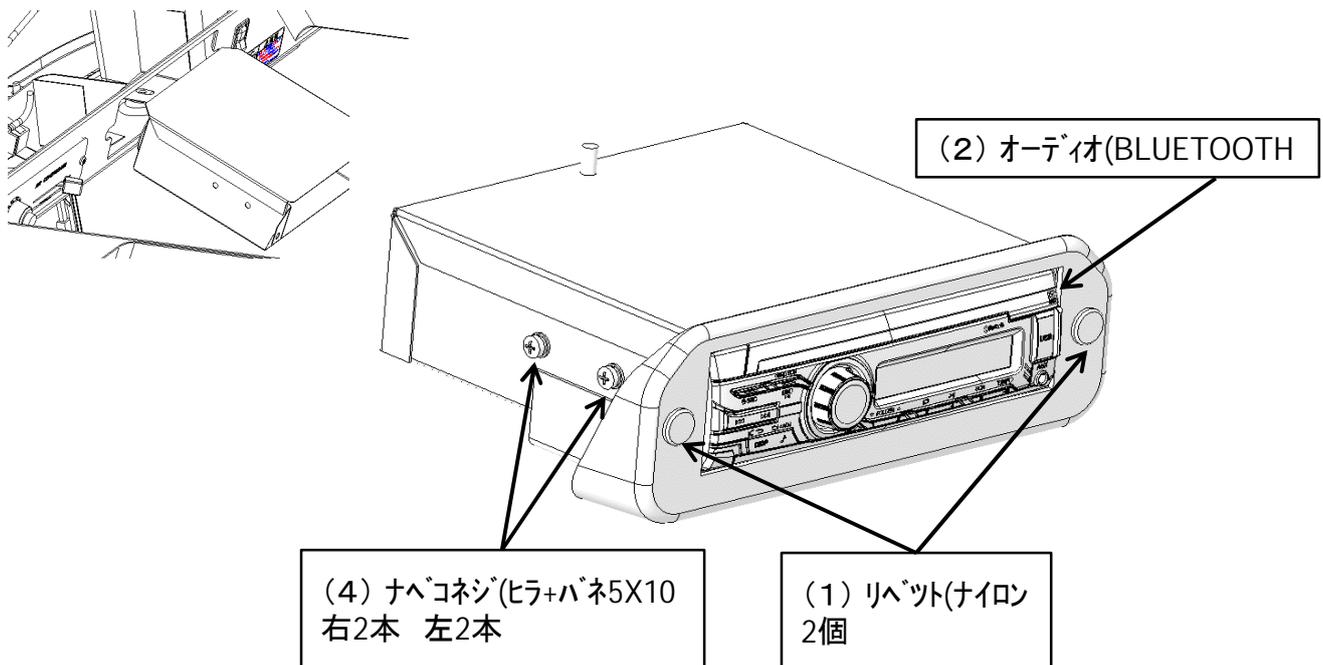

3.確認の仕方

作業前に外したバッテリーの「-」端子を接続してください。

キー「ON」し、ラジオが聴けること・Bluetooth機能を使用することができることを確認してください。

Bluetoothオーディオの操作方法は、Bluetoothオーディオに付属の取扱説明書をご覧ください。