# 三菱ミニ耕うん機
## MMR600ARNN




本書以外の項目については取扱説明書の[600型]や[R型]の説明をご覧ください。

1. 仕様(装備)について
主な仕様(装備)は次のようになっています。


| 商品名 | 仕　様 | エンジン最大出力 (kW{PS}) | ロータリー仕様 | 耕うん爪 | 耕幅 (mm) | ロータリーカバー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱MMR600A | RNN | 4.6{6.3} | W正逆転 | ナタ爪 | 550 | 固定式 |

2. 耕うん爪の取付け
ベアリングホルダーの下部合マークにロータリーパイプAの合マークを合わせ、図のように耕うん爪を取付けます。


(注)ロータリーパイプBの最内側の爪ホルダには、幅の狭い耕うん爪を取付けます。
(注)作業前には耕うん爪取付けボルトの締付けを点検してください。

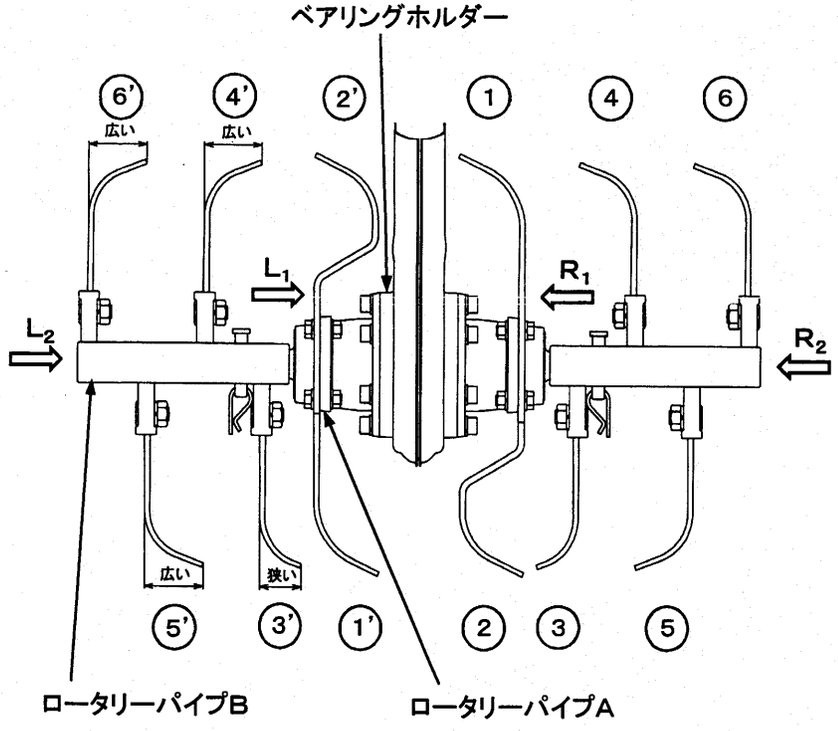



【"正逆正転"の場合】 出荷時は"正逆正転"の耕うん爪配列になっています。

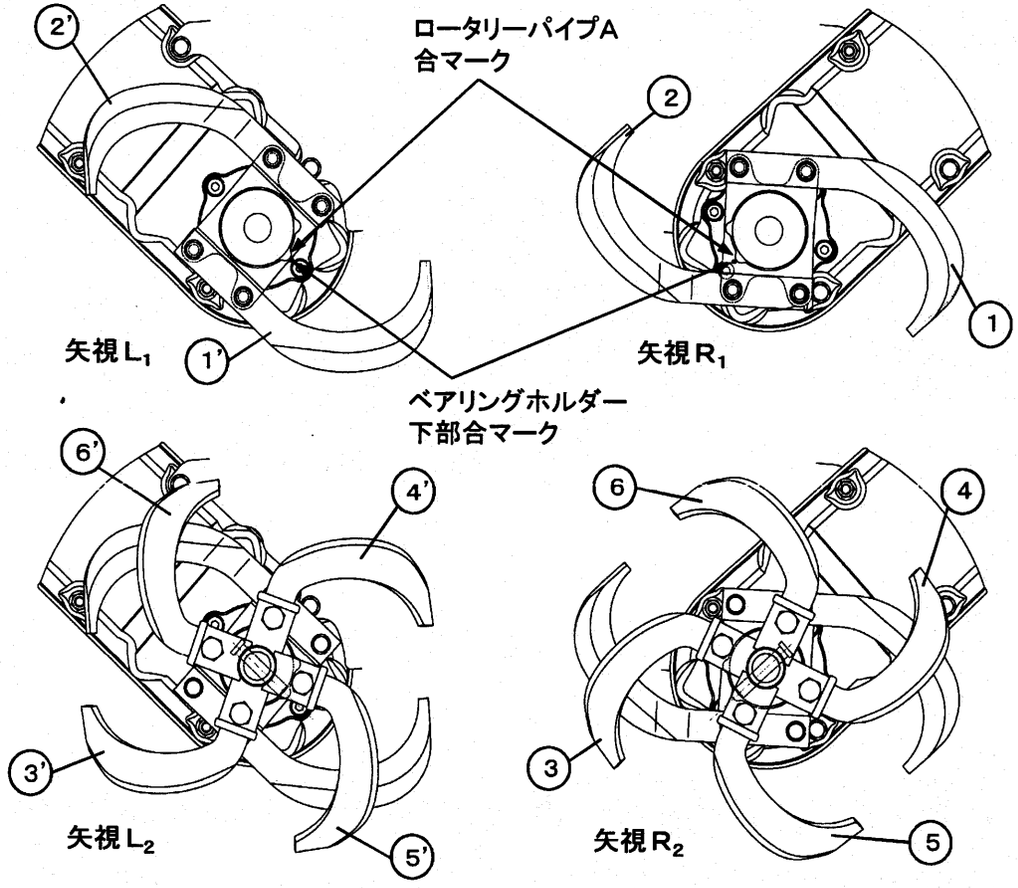


【"逆正逆転"の場合】

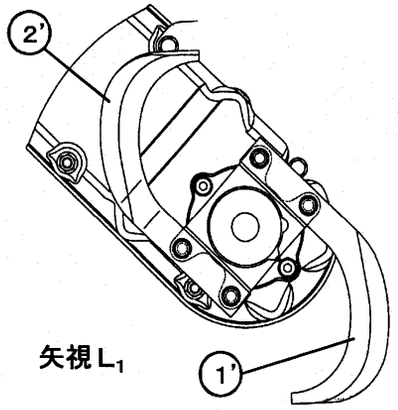


矢視 $L_1$

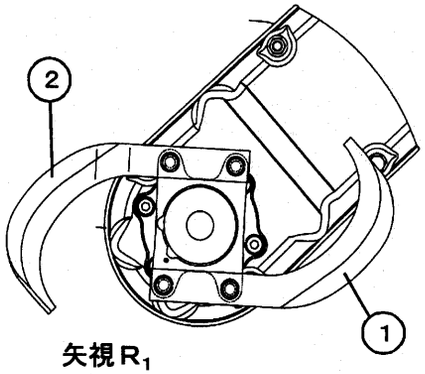

矢視 $R_1$

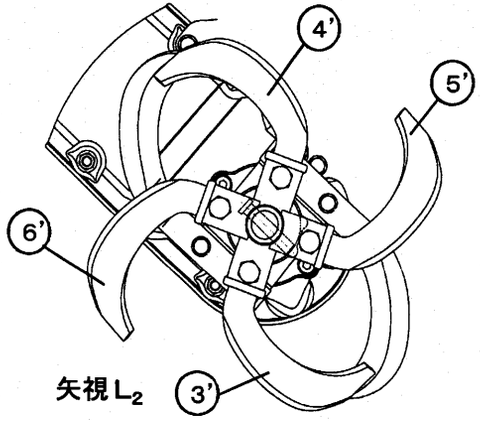

矢視 $L_2$

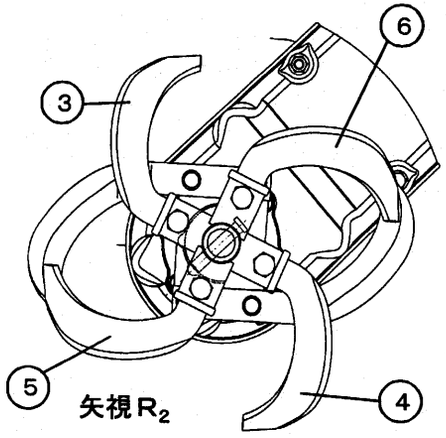

矢視 $R_2$

3. 主要諸元

| | | |
|---|---|---|
| 商品名 | | 三菱MMR600A |
| 型式名 | | MMR600 |
| 仕様 | | RNN型 |
| 本機寸法 格納本機寸法は《 》内は | 全長 (mm) | 1340《1380》 |
| | 全幅 (mm) | 600《600》 |
| | 全高 (mm) | 1130《715》 |
| 本機質量 (kg) | | 89 |
| エンジン | 型式名 | GB181LN |
| | 種類 | 空冷4サイクルOHV式ガソリンエンジン |
| | 総排気量(L{cc}) | 0.181{181} |
| | 出力/回転速度(kw{PS}/rpm) ()内は最大出力 | 2.6{3.5}/1500 《4.6{6.3}》 |
| | 燃料タンク容量(L) | 2.0 |
| | 始動方式 | リコイル式 |
| 走行部 | タイヤ | 3.50-7 |
| | 輪距 (mm) | 200～390 |
| | 主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン式) |
| | 操向クラッチ形式 | ディファレンシャル式(デフロック付) |
| | 走行変速段数(段) | 前進2 後進1 |
| ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ |
| | ロータリーカバー | 固定式 |
| | 変速段数(段) | 正逆転各1段 |
| | 耕うん爪 | ナタ爪 |
| | 耕幅(mm) | 550 |

※この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。