
ＬＫＥ６０Ｄ･ＬＫＶ６　１５０m巻･１７０m巻紙ロール用プレート取付要領書

№2645 7604 002

◎本要領書は、ＬＫＥ６０Ｄ･ＬＫＶ６で標準の紙ロールより直径の大きい『１５０m巻』『１７０m巻』の紙ロールを使用する際に必要な、１５０m巻･１７０m巻紙ロール用プレートを取り付ける要領を示しています。
◎ＬＫＥ６０Ｄ･ＬＫＶ６ともに、同じ部品を使用します。


構成部品一覧表

No	部 品 名 称	個数/台	備考
①	プレート 左	1	
②	プレート 右	1	
③	小ネジ	6	Ｍ５×Ｌ１２
④	ナット	2	Ｍ５

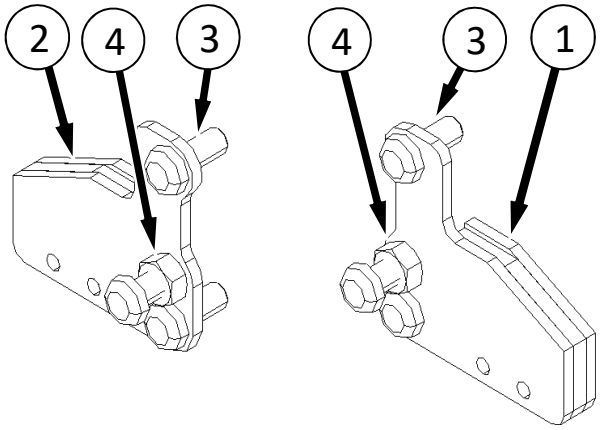

１．プレートの取り付け

・①プレートの四角穴を、紙ロールケースのプレートに差し込み、③-1小ネジ（２本）をねじ込んで抜け止めし、③-2小ネジ（1本）をねじ込んで①プレートを固定し、④ナットで③-2小ネジを固定します。
・右側も同様に取り付けます。

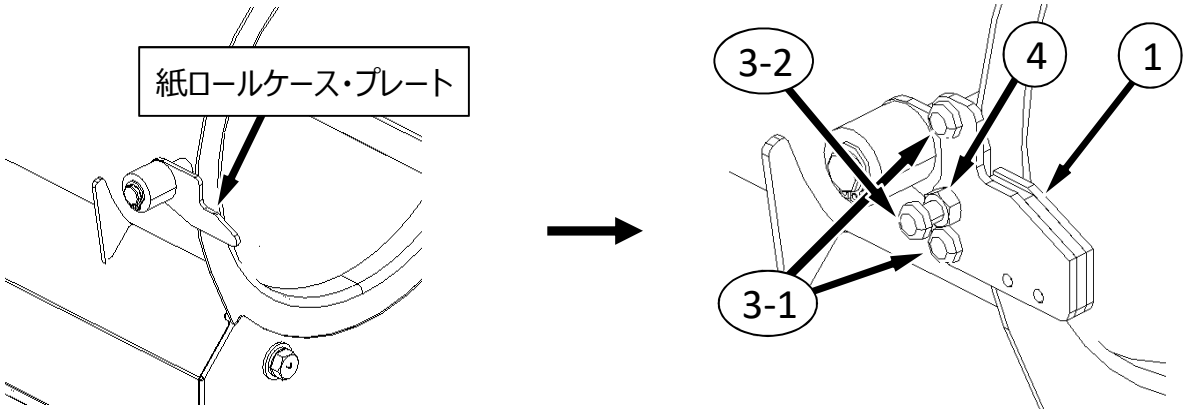

紙ロールケース（左側）

２．紙ロールケースカバーの固定

・フックレバーで紙ロールケースカバーを固定します。
これにより、紙ロールケースカバーが３～５mm上昇します。

