ドローバー組立要領　DH-GF170
適用トラクタ：GF130(A)／150(A)／170(A)


1．取付部品明細

No.	部品番号	名称	個数
1	12052501000	ブラケット	1
2	12052503001	ドローバー	1
3	F1540112040	ボルト	2
4	F1540112030	ボルト	4
5	11355505010	ピン	1

No.	部品番号	名称	個数
6	17808149000	スナップピン	1
7	05621116070	クレビスピン	1
8	05210116000	スナップピン	1


2．装着方法

1）トラクタ後部の2Pブラケットを締め付けている
下側のボルト2本を外します。（※印）

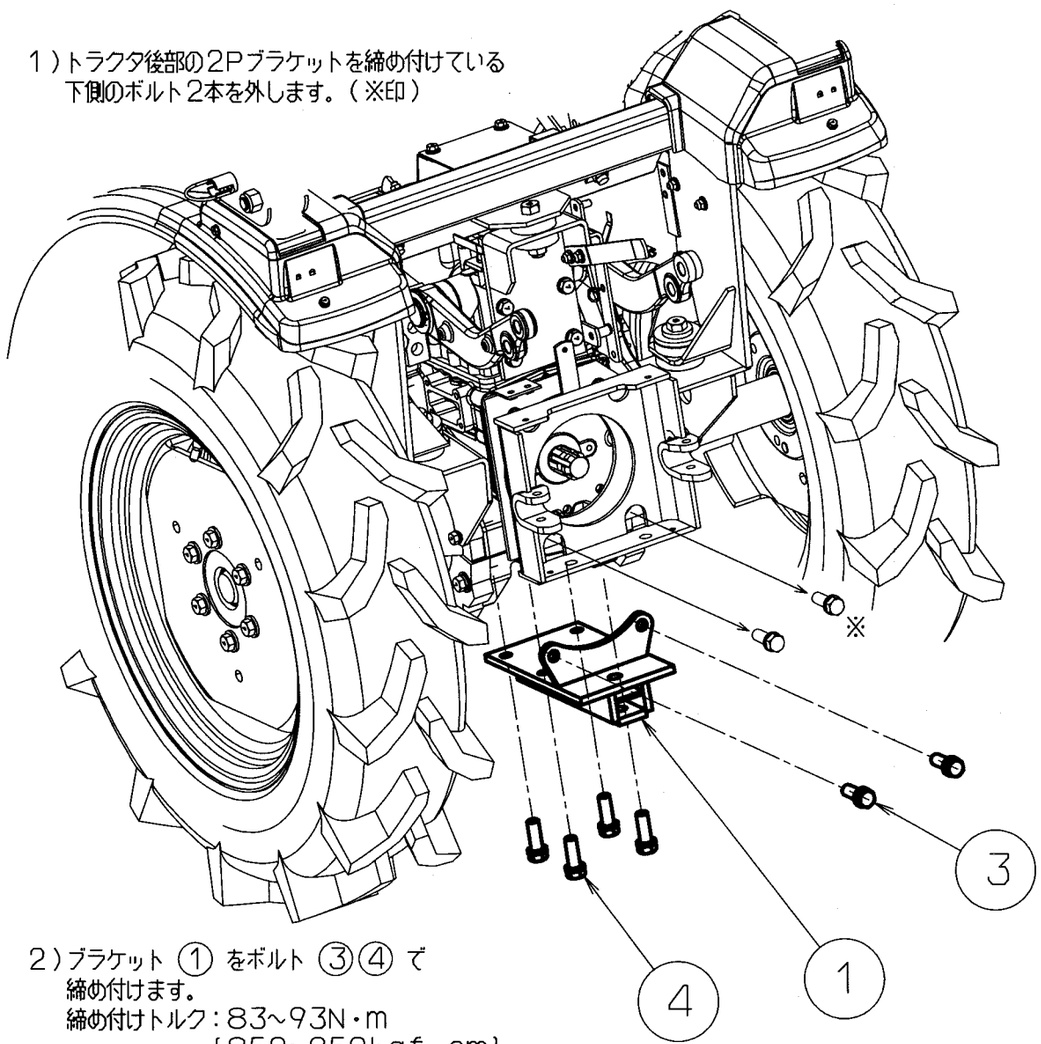


2）ブラケット ① をボルト ③④ で
締め付けます。
締め付けトルク：83~93N・m
{850~950kgf・cm}

3）ブラケット ① にドローバー ② を取付ます。

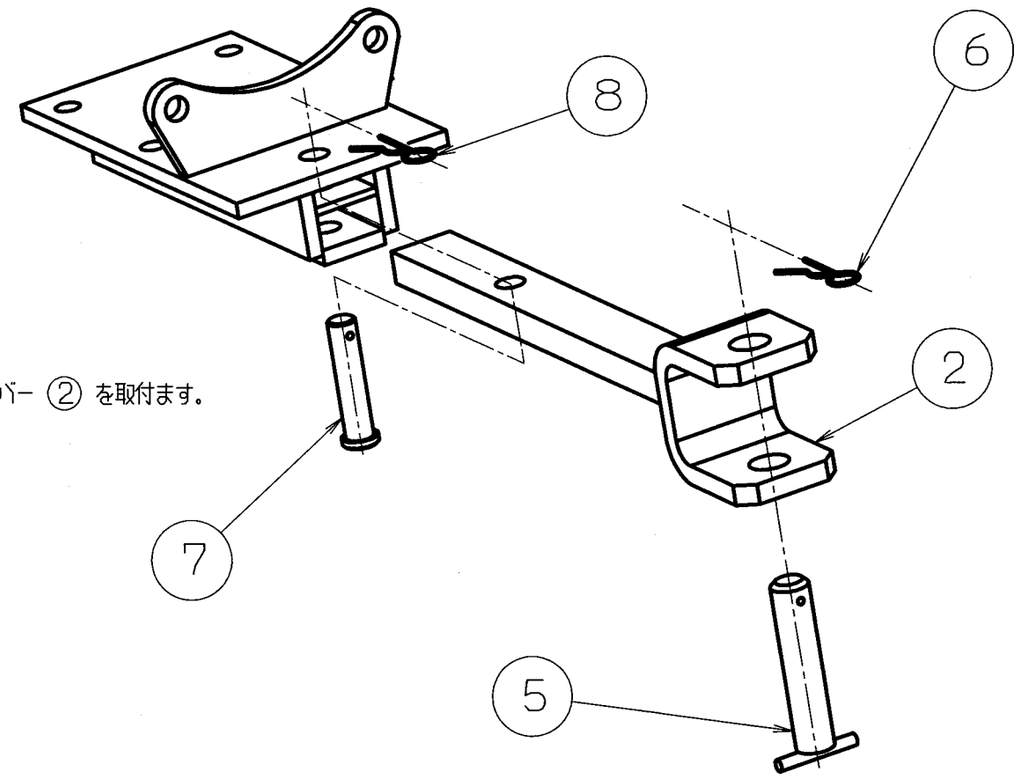

3．使用方法

1）使用時
引き出して使用します。

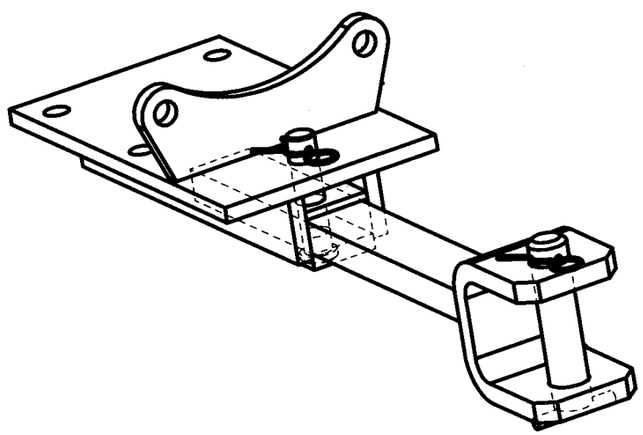

2）非使用時
奥に押し込み収納しておきます。

