

三菱トラクタ用　ドローバーｋｉｔ　組立要領（型式SD-F３）

適用型式　MT27/30、MT335/365、MT337/367、MT338/508

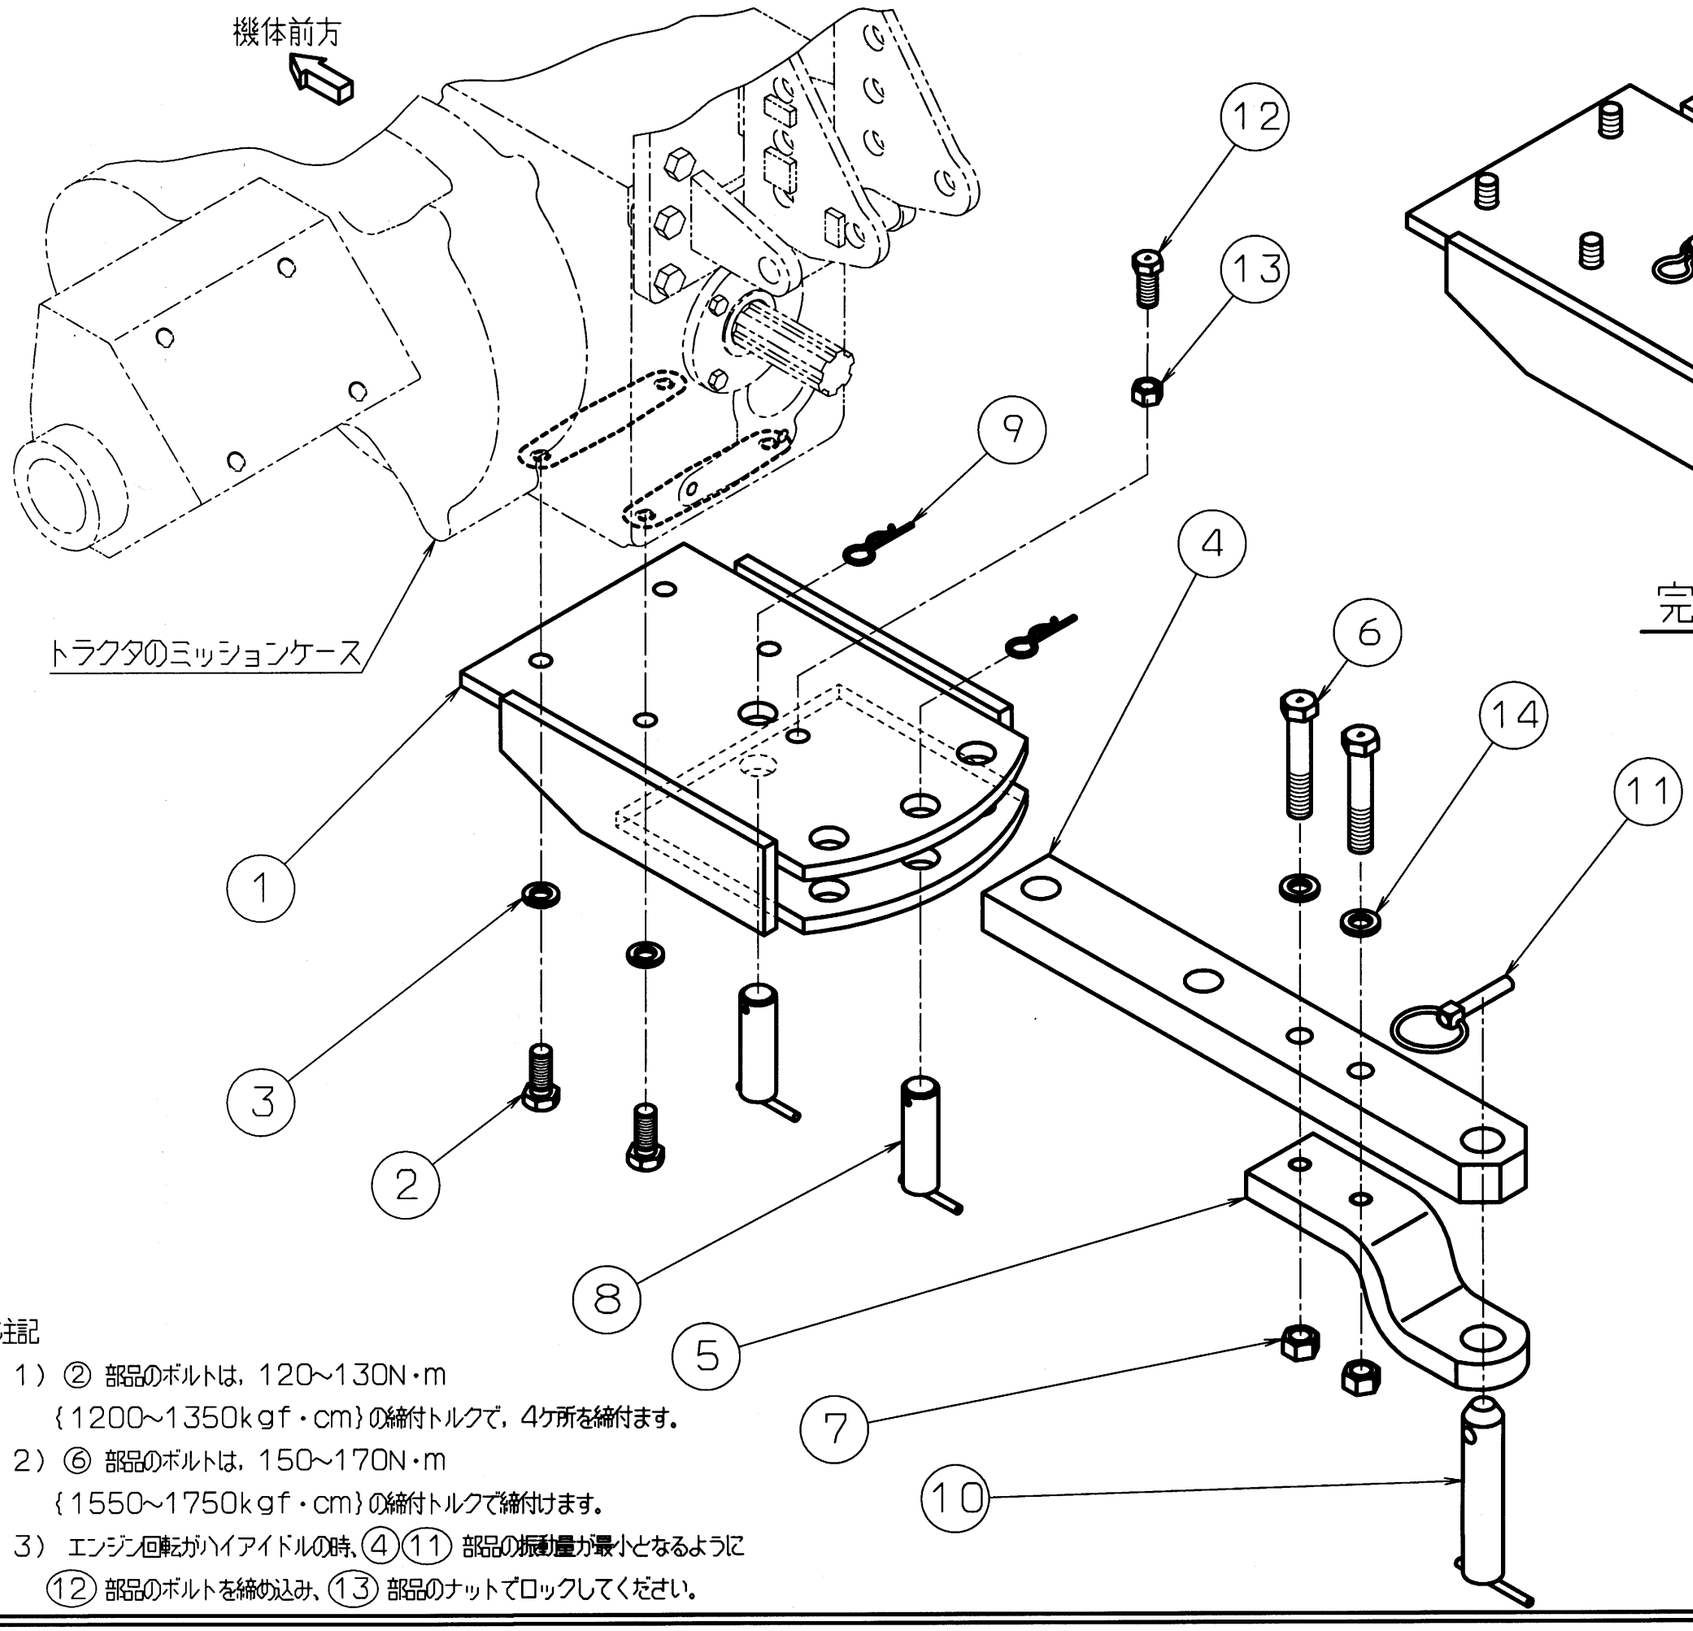

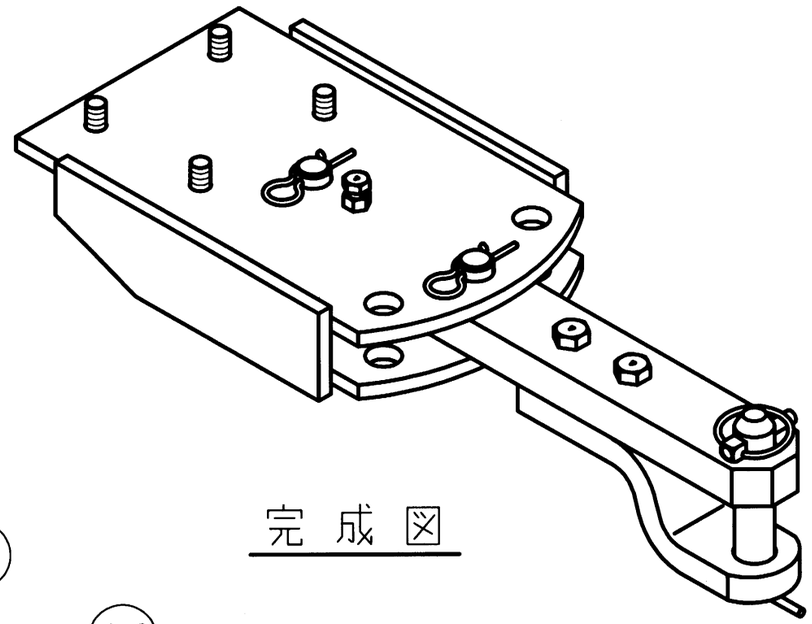

完　成　図

キット部品明細表

記号	部　品　名　称	部　品　番　号	個数
1	ヒッチガイド	10313112000	1
2	ボルト	A0400114035	4
3	ワッシャ	03550161428	4
4	ドローバー	10313113001	1
5	クレビス	11812604000	1
6	ボルト	A0550116070	2
7	ナット	A3030116002	2
8	ピン	68265-01500	2
9	スナップピン	67200-123001	2
10	ヒッチピン	11802602000	1
11	リンチピン	67461-03100	1
12	ボルト	A0520112030	1
13	ナット	A3030112002	1
14	ワッシャ	03500151632	2

注記

1）② 部品のボルトは，120～130N・m
{1200～1350kgf・cm}の締付トルクで，4ケ所を締付ます。

2）⑥ 部品のボルトは，150～170N・m
{1550～1750kgf・cm}の締付トルクで締付けます。

3） エンジン回転がハイアイドルの時、④⑪ 部品の振動量が最小となるように
⑫ 部品のボルトを締め込み、⑬ 部品のナットでロックしてください。