

ドローバー組立要領

適用型式
MT225/305，MT226/336，MT231/331
GO26/34，GO260/340，GO261/341
GM300/360　GM301/361　GM302/362

1．ドローバー装着方法

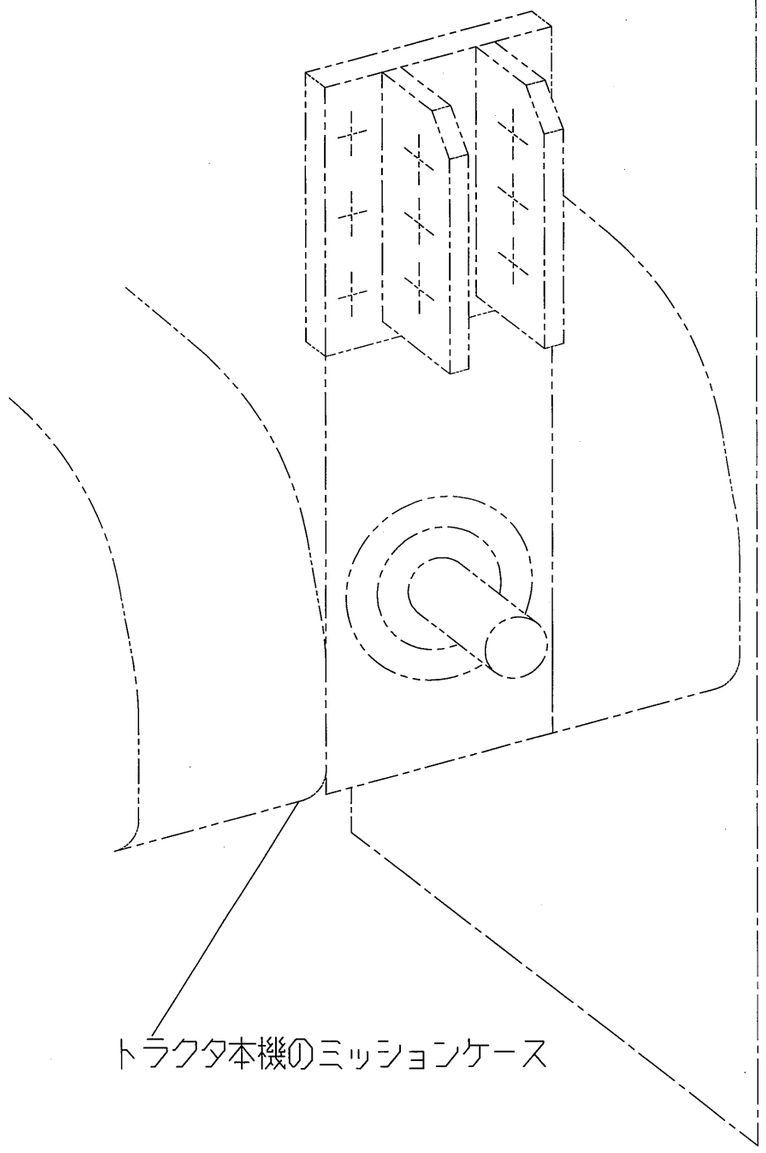

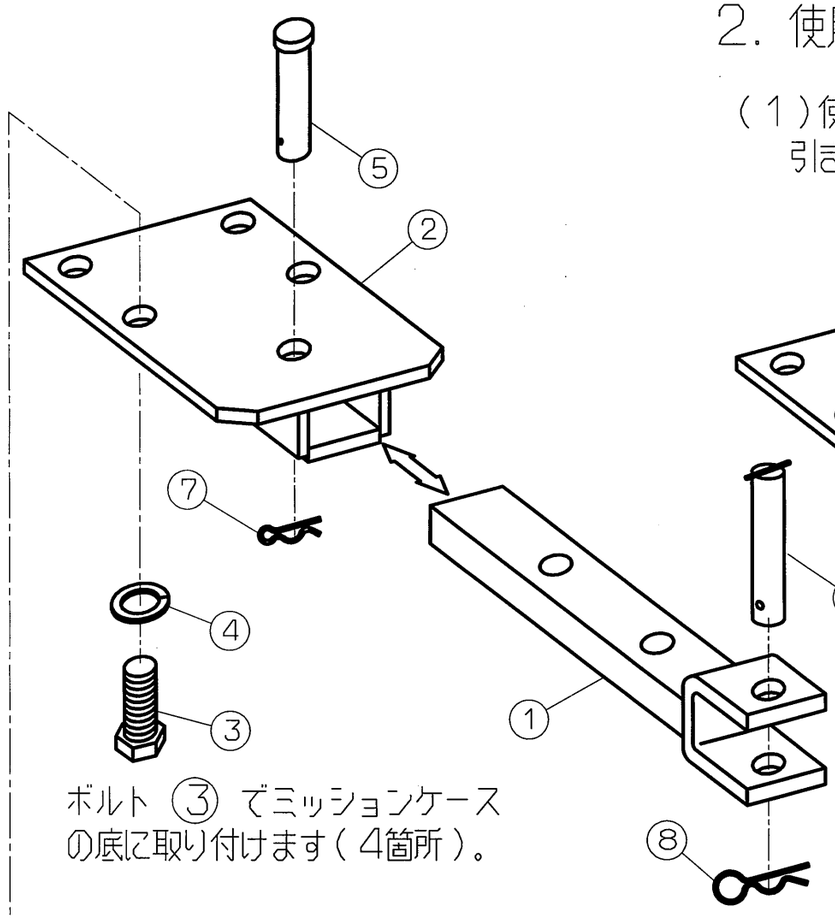


ボルト ③ でミッションケース
の底に取り付けます（4箇所）。


（注記）
ボルトの締付トルクは適正範囲で行なってください。
M14・・・・210～230N・m
{2100～2300kgf・cm}

2．使用方法

（1）使用時
引き出した状態で使用します。

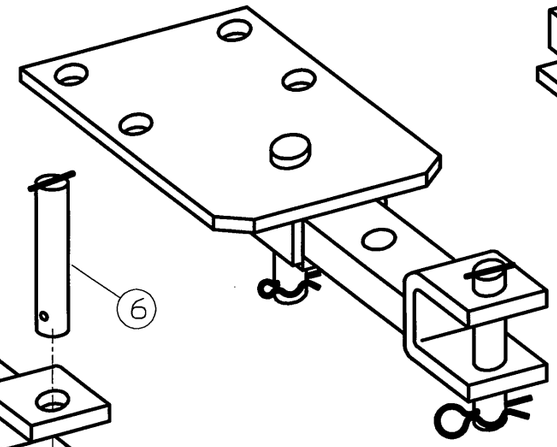

（2）収納時
使用しない時は、奥に押し込み
収納しておきます。

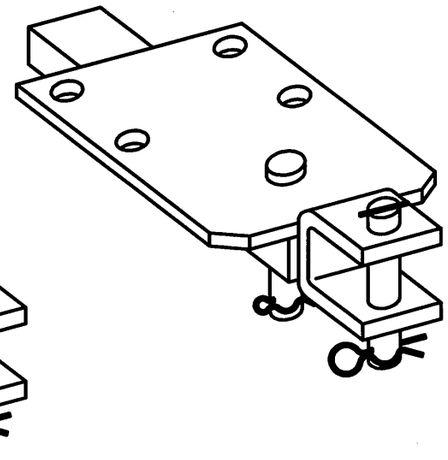

取付部品明細

番号	部品番号	部品名称	個数
1	12280121001	ドローバー	1
2	12280122001	ヒッチガイド	1
3	A9400114035	ボルト	4
4	A3600101402	スプリングワッシャー	4
5	05621116060	クレビスピン	1
6	11355505010	ピン	1
7	05210116000	スナップピン	1
8	17808149000	スナップピン	1